





Beschreibung

Der PX359 wandelt DMX-Signale in die entsprechenden Befehle, die dann über RS-232 gesendet werden. Das Gerät ist mit zwei unabhängigen RS-232-Schnittstellen ausgestattet, an die verschiedene Befehle gesendet werden können. DMX – RS232 Interface wird unter Verwendung einer Weboberfläche programmiert, ohne dass zusätzliche Software für die Steuerungen zu installieren ist. Zusätzlich unterstützt das Gerät das RDM-Protokoll, mit dem Sie Parameter, wie z.B. die IP-Adresse und weitere Funktionen einstellen können.

Abmessungen

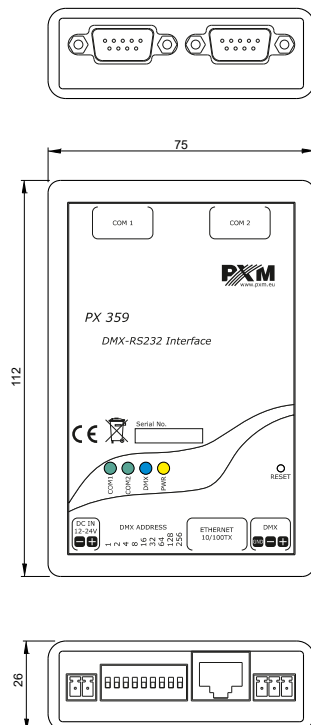

Anschlüsse

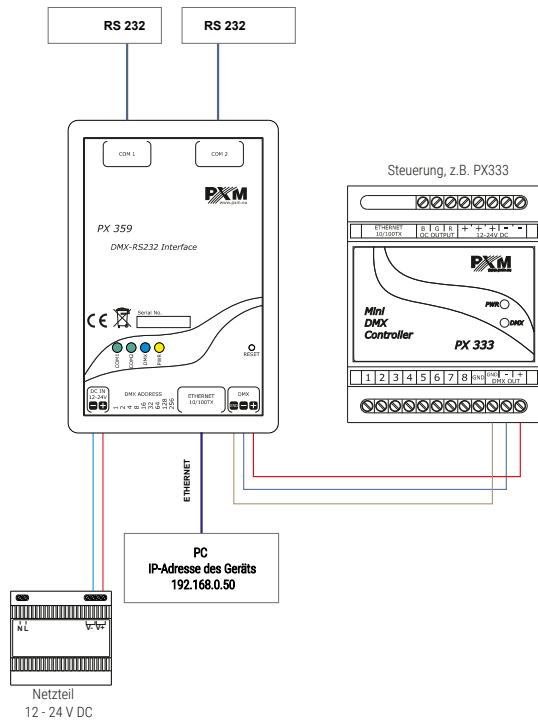

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Typ | PX359 |
| Netzteil | 12 – 24 V DC |
| DMX Eingang | 1 |
| RS-232 Ausgang | 2 x D-Sub 9-pol |
| Ethernet Anschluss | 1 |
| DHCP | nein |
| RDM Protokoll Unterstützung | ja |
| Anschlüsse | Schraubklemmen |
| Gewicht | 0,1kg |
| Maße | Breite: 75 mm |
| | Höhe: 112 mm |
| | Tiefe: 26 mm |