





Beschreibung

Der PX796 kann, je nach Konfiguration, Sender oder Empfänger einer drahtlosen DMX-Verbindung sein. Mit diesem Gerät können Sie Installationen, die auf dem DMX512-Steuerungssystem basieren, einfach und ohne Verwendung von Kabeln verbinden. Um eine Installation mit drahtloser DMX-Signalübertragung zu erstellen, sollten zwei oder mehr Geräte dieses Typs verwendet werden, die als Sender oder Empfänger eingestellt sind (funktioniert auch mit PX795 - Gerät für Global TRAC®-Schiene). Die Konfiguration ist sehr einfach und erfolgt auf Knopfdruck. Das 2,4 GHz-Band, in dem die Kommunikation stattfindet, gewährleistet eine große Reichweite ohne bemerkbare Verzögerungen.

Abmessungen

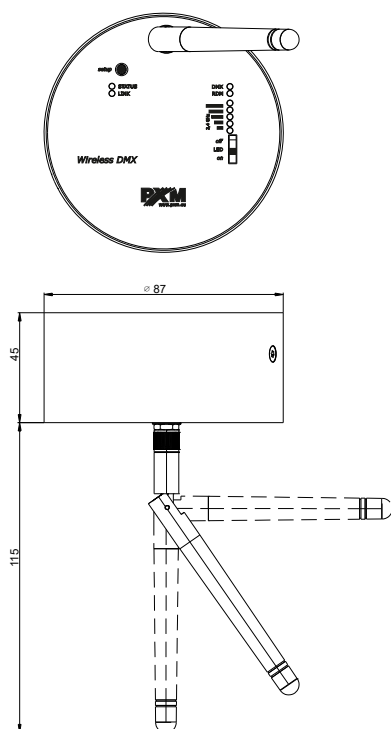

Anschlüsse

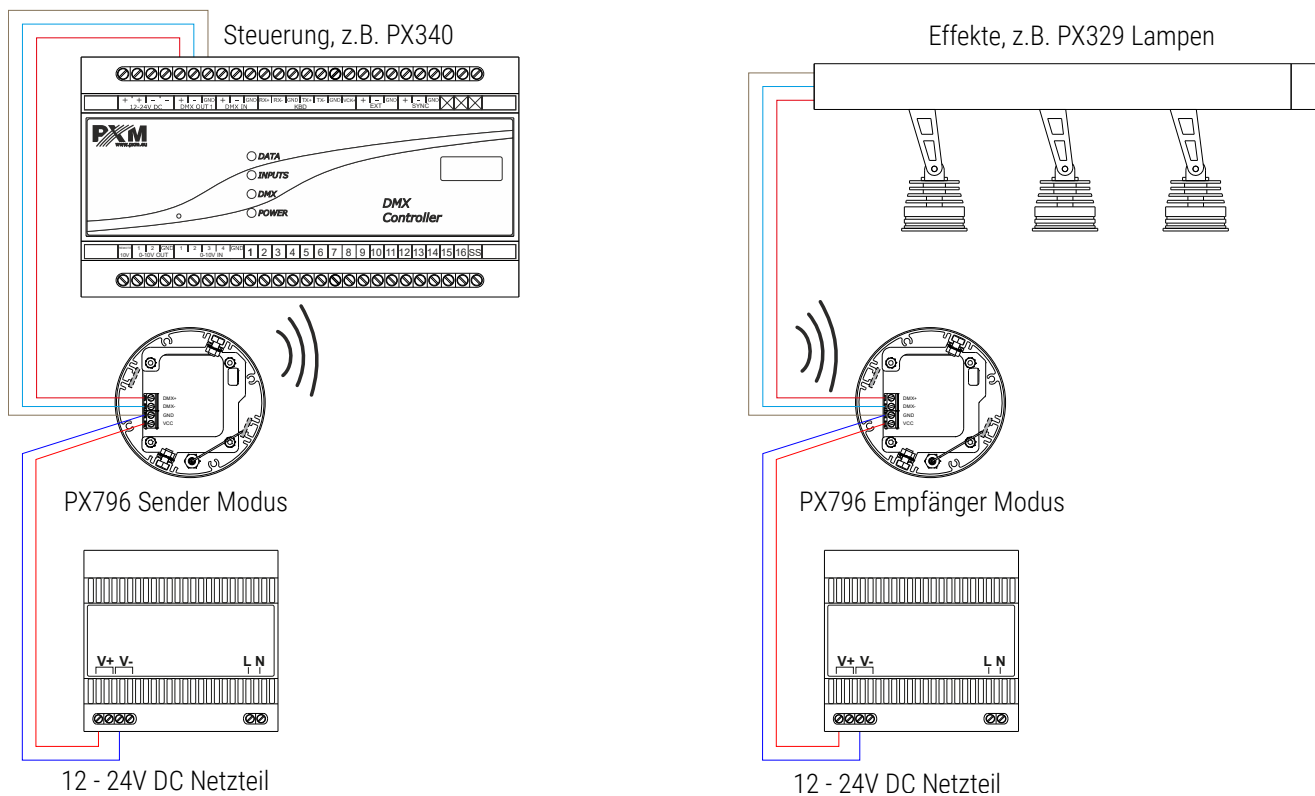

Technische Daten

Typ	PX796
Netzteil	12 – 24V DC
Anzahl DMX-Kreise	512
Unterstützung RDM-Protokol	ja
Übertragungsgeschwindigkeit	0,8 – 830 fps
Ausgangsleistung	5 – 20 dBm
Frequenz	2,4GHz
Betriebsart	Sender / Empfänger
Stromverbrauch	Max. 0,5W
Gewicht	0,2 kg
Maße	Durchmesser: 87 mm Tiefe: 45 mm (160 mm mit Antenne)
Montage	Metallgehäuse, für die Wandmontage (oder für eine Standard-Unterputzdose mit ø60mm) geeignet